



404

50<sup>\*</sup>.yil



404

KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

50

YILDIR  
DÖRT DÖRTLÜK ÇÖZÜMLER  
SUNUYOR

## FREN BALATA TEMİZLEYİCİ SPREY / BRAKE CLEANER



500 MI: 128.594006

Yağlı ve gresli motor bölümlerinin, fren disk ve parçalarının ve debriyaj aksamalarının temizlenmesinde etkilidir. Tamir, bakım ve servis işlerinde idealdir.

- Kısa zamanda optimum temizlik,
- Herhangi bir atık bırakmadan temizlik,
- Katılaşmış yağları dahi temizleme özelliği,
- 360° uygulanabilirlik ile rahat kullanım olanağı
- Aşındırıcı değildir ve kauçuğa, plastiğe zarar vermez.
- Asbest tozları ile birçok kiri ve yağlı temizleyerek aracın rahat fren yapmasını sağlar.

*A super effective penetrating oil safely used on all sorts of machine parts, automobiles, bicycles, boats, guns, offices and alike.*

- Applicable on plastic, rubber, painted surfaces.
- Prevents corrosion and rust.
- Penetrates fast, removes jammed parts and bolt / bearing connections.
- Lubricates and protects.
- Cleans carbon waste

## PAS SÖKÜCÜ SPREY / PENETRATING OIL



200 MI: 128.594004

Süper etkili pas sökücü atölyenizde her türlü makina aksamında, otomobilinizde, bisikletinizde, tekninizde, silahlarınızda, ofisinizde ve daha bir çok benzeri alanlarda aşağıdaki amaçlar için plastik, kauçuk ve boyalı yüzeyler dahil olmak üzere güvenle kullanabileceğiniz bir üründür.

- Paslanmayı önler.
- Hızlı nüfuz eder, sıkışmış parçaları ve civata/ rulman bağlantılarını söker.
- Yağlar ve korur.
- Karbon atıklarını temizler.

*A super effective penetrating oil safely used on all sorts of machine parts, automobiles, bicycles, boats, guns, offices and alike.*

- Applicable on plastic, rubber, painted surfaces.
- Prevents corrosion and rust.
- Penetrates fast, removes jammed parts and bolt / bearing connections.
- Lubricates and protects.
- Cleans carbon waste

## KORUYUCU YAĞLAYICI SPREY / PROTECTIVE LUBRICANT



200 MI: 128.594005

40+ koruyucu yağlama ürünü atölyenizde, her türlü makina aksamında, otomobilinizde, bisikletinizde, tekninizde, uçagınızda, ofisinizde ve daha bir çok benzeri alanlarda aşağıdaki amaçlar için plastik, kauçuk ve boyalı yüzeyler dahil olmak üzere, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile güvenle kullanabileceğiniz bir üründür.,

- Metali yağlar ve korur.
- Paslanmayı durdurur.
- Aşınmayı engeller.
- Nemin altına nüfus ederek koruyucu bir tabaka oluşturur.
- Hafif pası söker ve temizleyici özelliğe sahiptir.

*40+ PROTECTIVE LUBRICANT PRODUCT used on all sorts of machine parts, automobiles, bicycles, boats, guns, offices and alike even at temperatures below 0 °C.*

- Applicable on plastic, rubber, painted surfaces.
- Lubricates and protects the metal.
- Stops rust
- Prevents corrosion.
- Provides a protective layer by penetrating below moisture.
- Removes mild rust and cleans the surface.

## KALIP AYIRICI SPREY / LUBRICANT RELEASE AGENT

- Kalıp ayırıcı, ürünün kalıbın içerisinden kolay ve deforme olmadan çıkmasına sağlayan silikon esaslı kimyasal bir karışımdır.
  - Hidrokarbon bazlı olan ürünlere alternatif olmak üzere üretilmiş yanıcı olmayan silikonlu kalıp ayırıcı ve yağlayıcıdır. Her türlü ağır iş ortamında kullanılmak üzere özel formüle edilmiştir.
  - Sıcak ortamlarda yapılan kalıp işlerinde plastik, lastik ve kauçuk gibi malzemelerin yapışmasını önler.
  - Yüksek ısıya dayanıklıdır.
  - Plastik ve metal levhaların birbirinden ayrılmasını sağlayan bir kaydırıcı üründür.
- 
- *A silicone based chemical product used for easy extraction of the mold without deformation.*
  - *Noncombustible, produced as an alternative to hydrocarbon based products lubricant release agents.*
  - *Formulated specifically for heavy loaded working environments.*
  - *Prevents the adhesion of materials such as plastic and rubber during mold extraction processes occurring in high temperature environments.*
  - *Resistant to high temperature.*
  - *Usable for the separation of plastic and metal sheets.*



400 ML: 128.594001

## SIVI GRES / LIQUID GREASE SPRAY

404 Sıvı Gresleri; üstün tutunma özelliği sayesinde, her türlü "Rulman", "Dişli", "Kaymalı ya da Sabit Yataklar" ın yağlanması için üretilmiştir. Tüm hareketli parçalarda sürtünme ve aşınmayı önler. Oluşturduğu yağlama filmi tabakası gerek "Yüksek Basınç Oluşan Durumlara"; gerekse "Su", "Tuzlu Su", "Seyrek Asitler" ve "Düşük Lavgalara" karşı da mukavemetlidir. Hareketli parçaların sürtünme mukavemetini artırarak arızalara geciktirir ya da engeller. Yüksek kalitesi ile yağlama aralıklarını uzatır, bakım maliyetlerini azaltır. Yüksek devirli ve hareket halindeki parçalarda kullanımında dahi sıçrama ve akma sözkonusu olmaz. Tüm plastik malzemeler ile kullanıma uygun olmasının yanı sıra, boyanmış zeminlerde de "Nötr" davranış sergiler. Silikon, Reçine ve Asit içermez. - 10 °C ile +170 °C arasında kullanıma uygundur. Anlık +200 °C dayanımı mümkündür.

404 Liquid grease spray prevents rub and corrosion by lubricating mobile parts for long-term. It is produced for lubricating bearings, pins, gears, rails, and many other moving parts. The oily layer it forms is resistant against high pressure, water, and diluted acidic solutions. It causes no flow or splash even when applied on parts operating with high speed. It is convenient to be used with plastic materials and painted surfaces. It does not contain silicon, acid or resin. It can be used between (-10) °C - (+170) °C , and resistant to 200 °C if exposed instantaneously.



500 ML: 128.531003

## POLİÜRETAN KÖPÜK / POLYURETHANE FOAM

Pencere ve kapı kasalarının montajında çivisiz, vidasız etkili çözümdür. Az miktarda 404 PU KÖPÜK ile pencere ve kapı kasaları, çiviye yada vidaya gerek duymadan kolay ve sağlam biçimde monte edilebilir.

- İçerisindeki spesifik etkin madde sayesinde, kabarma miktarı %30 daha fazladır.
- Standart valfli köpük, emniyet valfli köpük, ve tabanlı köpük çeşitleri ile kullanım yerine göre tekrarlanabilir kullanım imkanı sağlar.
- Duvar içine gizlenmesi gereken boruların izolasyonu için idealdir.
- Boruyu sıkıca sararak sese ve soğuğa karşı etkili bir yalıtım sağlar.
- Çabuk uygulanır, birkaç saat içinde sertleşir.
- Kuruduktan sonra kesilerek düzeltilebilir.

*In the assembly of the door and window frames, it is perfect alternative installation of nail and screwfixing. With small amount of the 404 PU FOAM window or door frames can be joined easily.*

- Due to the special composition the distention amount is 30% more.
- According to the usage surface, standard valve foam, safety valve foam and gunned valve foam types can provide re-usage.
- Ideal for the isolation of the pipes that needs to be hidden in the wall.
- Provides resistancy against sound and cold by covering the holes tightly.
- Fast application, hardening in couple of hours.
- Fixed by cutting after curing.

600 g Standart Valf / Standard Valve : 128.594035

820 g Standart Valf / Standard Valve : 128.594053

820 gr Tabanlı Valf / Gammed Valve : 128.594039

845 g Tabanlı Emniyet Valf / Gammed Safety Valve : 128.594059



**DOLGU VE YALITIM KİMYASALLARI**  
**FILLING & SEALANT CHEMICALS**

**POLİÜRETAN KÖPÜK / POLYURETHANE FOAM**



**DOLGU VE YALITIM KİMYASALLARI**  
**FILLING & SEALANT CHEMICALS**

## SİLİKON/SILICONE

Su, rutubet ve toz yalıtımında güvenle kullanılır. Cam, fayans, mermer, alüminyum, seramik, PVC, ahşap ve bir çok yüzeye çok iyi tutunur. Yapıştırır ve yapıştırır.

- 1. sınıf, jel içermeyen orijinal silikondur. Daima elastik kalır, büzülme ve çekme yapmaz.
- Statik ve hareketli derzler ile 3.0 mm çatlak ve aralıkların doldurulmasında idealdir.
- -50 °C'den +200 °C'ye kadar ısıya dayanıklıdır.
- Ultraviyole ışınlarından etkilenmez.



*Safety to use for preventing water, humidity and dust.  
Glass, marble, tile, aluminium, ceramic, PVC, wood and on  
all similar surfaces, adheres and apposes*

- *First class, original, Gel free silicone. Keeps its elasticity, does not shrink on contract.*
- *With its static and mobile grouting, it is ideal for filling 3.0mm cracks and gaps.*
- *Resistant to temperature from - 50°C to +200°C*

310 ml Kartuş / Cartridge : 128.542010 (Beyaz Silikon / White Silicone)  
310 ml Kartuş / Cartridge : 128.543009 (Siyah Silikon / Black Silicone)  
310 ml Kartuş / Cartridge : 128.542009 (Şeffaf Silikon / Transparent Silicone)  
55 g Blister / Blister : 128.543001 (Şeffaf Silikon / Transparent Silicone)  
55 g Kutu / Box: 128.543002 (Şeffaf Silikon / Transparent Silicone)  
280 ml Kartuş / Cartridge : 128.542004 (Beyaz / White)  
280 ml Kartuş / Cartridge : 128.542005 (Siyah / Black)  
280 ml Kartuş / Cartridge : 128.542004 (Şeffaf / Transparent)  
280 gr Kartuş / Cartridge : 128.542020 (Beyaz / White)  
280 gr Kartuş / Cartridge : 128.542099 (Siyah / Black)  
280 gr Kartuş / Cartridge : 128.542011 (Şeffaf / Transparent)

**DOLGU VE YALITIM KİMYASALLARI**  
**FILLING & SEALANT CHEMICALS**

## PRO SİLİKONİZE MASTİK / PRO SILICONE MASTIC

Daha çok dolgu amaçlı olarak kullanılan Pro Silikonize Mastik; akrilik polimer esaslı, plastoelastik, tek bileşenli izolasyon ve montaj macunudur.

- Alüminyum, demir, ahşap PVC doğramalar ile pencere ve kapı kasalarının montajı ve imalatında oluşan boşlukların doldurulmasında,
- Duvar, taş, tuğla, balkon, süpürgelik, karo, fayans birleşimleri ve çatlaklarında prefabrik yapı elemanları derzlerinde,
- Çatıların baca-anten dibi, yağmur oluklarının birleşim yerlerinde, kalorifer, su tesisatı duvar geçişleri ve bağlantılarında ve daha bir çok dolgu gerektiren alanlarda güvenle kullanılır.

*Pro Siliconized Mastic is generally used for filling purpose, acrylic polymer based, plastoelastic, single component isolation and commissioning mastic.*

- Used in filling the gaps during the repair and commissioning of aluminum, iron, wood, PVC joinery, window and door frames
- Grouting of the joinery and crefts of the wall, stone, brick, balcony, dado, tile, prefabric construction materials.
- Safe to use in water chamels joints, roof, radiator, change over of the water system and connections, chimney, antenna and in all similar surfaces.
- High elasticity. Water-proof. Resistant to water, rain snow and sunlight. Fast drying. Perfect water tightness, perfect adhesion. Resistant to heat between -40°C and +100°C. Solvent free. Overpaintable. Odorless. No yellowing.

480 gr Kartuş / Cartridge : 128.543005 (Beyaz / White)

480 gr Kartuş / Cartridge : 128.543007 (Gri / Grey)

480 gr Kartuş / Cartridge : 128.543014 (Altınmeşe / Brown)



**DOLGU VE YALITIM KİMYASALLARI**  
**FILLING & SEALANT CHEMICALS**

## SIVI CONTA KIRMIZI / RED SILICONE

Tek bileşikli silikon bazlı, yüksek ısıya dayanıklı, sürekli elastik kalabilen kırmızı renkli bir malzemedir. Her türlü yalıtım ve contalama işlerinde, motorlu araç sanayinde, tamirat ve bakım işlerinde, makine tesisat ve kazanlarda, boru ve su tesisatlarında, bijon ve civatalarda, elektrikli ve elektronik aletlerde başarı ile kullanılır. Kesilip, hazırlanan contalardaki gibi tam yerine uymama güçlüğü yoktur. Kullanıldığı alanlarda ki etkin kaplayıcılık özelliği ile her türlü ezik, delik vb. hataları kapatır.

- Türkiye'nin ilk sıvı contasıdır.
- Uluslararası uçak endüstrisi ve General Motors tarafından onaylanmış tek sıvı contadır.
- -60 °C' den +300 °C sıcaklığa dayanabilen tek sıvı contadır.
- Üstün mukavemeti sayesinde AFS onayı almış bir üründür.

*Single component silicone based, heat resistant, red colored material that keeps its elasticity. It's successful to use in all kinds of isolation and joinery works, automotive industry, repair and renewal works, machine system and boilers, blare and water systems, tire iron and crews, electrical and electronic equipments. There is no difficulty in fitting into the place such as cut and prepared gasket. Due to the effective cover feature, it covers all kinds of damaged defects perfectly, holes, faults etc.*

- The first liquid gasket of Turkey.
- The only liquid gasket approved by General Motors and International Aerospace Industry.
- The only liquid gasket resistant to temperature from -60C to + 300C.
- AFS approved due to its high resistency.

310 ml Kartuş / Cartridge : 128.531001  
45 g : 128.530002  
80 g : 128.530005



## SIVI CONTA BEYAZ - SİYAH - GRİ WHITE - BLACK - GREY SILICONE

Sıvı conta beyaz, siyah ve gri, oda sıcaklığında kauçuklaşan gelişmiş silikon esaslı contalama malzemesidir. Sürüldüğü yerden akıcı değildir ve solvent içermediği için kauçuklaştıktan sonra hacmi küçülmez, dolayısıyla kırılma ve çatlama olmaz.

- -60 °C'den +350 °C'ye kadar soğuk ve sıcak ortamlarda, sıçramalı sıcaklıklarda
- +400 °C'ye kadar emsalsiz bir dayanma gücüne sahiptir.
- Sıvı conta suya, buhara, yağlara, greslere, çeşitli kimyevi maddelere ve gazlara dayanır.
- Güneşin ultraviyole ışınlarına ve havanın ozon gazına direnci yüksektir.
- Kauçuklaştığı için titreşim ve darbelere karşı malzemeyi korur.

*It is an advanced silicone based jointing material that becomes rubber at the room temperature.*

*It is not fluid on the applied surface and due to solvent-free composition, it does not shrink so that creft or break do not occur when the silicone becomes rubber.*

- From -60C to +350C under either hot or cold conditions or bounced temperature
- Unique resistency qualification until + 400C
- Resistant to water, steam, oil, grease, and various kinds of chemical materials and gases.
- Highly resistant to ultraviolet ray of sun and ozone gases of the atmosphere.
- Rubber surface provides high resistency against vibration and impact.

45 g Beyaz / White: 128.530001  
80 g Beyaz / White: 128.530004  
45 g Siyah / Black: 128.530000  
80 g Siyah / Black: 128.530007  
45 g Gri / Grey: 128.530003  
80 g Gri / Grey: 128.530008



## PLASTİK ÇELİK / EPOXY ADHESIVE

Çift karışimli, şeffaf, demir mukavemetine yakın bir yapıştırıcıdır.

- Isıya dayanıklıdır, elektrik iletkenliği yoktur.
- Akaryakıt, alkali maddeler, yağ ve asitlere dayanıklıdır.
- Sertleşme süresi gözetilen her türlü onarım için, tercih edilen epoksi yapıştırıcı ürünümüzün vibrasyona karşı çok dayanıklı olması, imalatçı ve inşaat sektörünün tercih nedenidir.
- Radyatör çatlakları ve delikleri tamirinde, su borularının onarımında, depo tamirlerinde emniyetle kullanılabilir.
- Mutfak eşyalarında ( tabak, tencere, tava v.b. ) fayans, lavabo, mermer kırık ve çatlaklarında,
- Akümülatör kırık ve çatlaklarında v.b. işlerde güvenle kullanılabilir.

*A double component, transparent, highly strong epoxy based adhesive.*

- *Resistant to heat and non-conductive.*
- *Resistant to oil, fuel, alkalis and acids.*
- *Preferred for all kind of repairs, and also applications in construction and manufacturing fields due to its hardening time and high resistance to vibrations.*
- *Safely used in repair of radiator cracks and gaps, and in repair of water pipes and tanks.*
- *Used for fixing the cracks and fractures of kitchenware, tiles, marbles, and washbasins.*
- *Safe for fixing the fractures and cracks of accumulators.*

16 g: 128.513002

41 g: Kutu(Box): 128.513001



## HIZLI PLASTİK ÇELİK / RAPID BOND

Rapid bond, zamanımızın en hızlı ve en kuvvetli çift karışimli yapıştırıcısıdır.

- Normal şartlar altında  $cm^2$ 'de 75-125 kg arasında çekme gücüne sahiptir. Bu nedenle her türlü ev eşyası tamirinden mobilyalara oto aksesuarlarından deri eşyalara kadar güvenle kullanılır.
- Tamir gerektiren her türlü alüminyum, demir,döküm gibi metallerde; porselen, bakalit, seramik, fayans ve cam gibi maddelerde hızlı çözüm sağlar.
- Yapıştırıcılığının yanında dolgu maddesi olarak da kullanılabilir ve işlenebilir.
- Muhtelif cihazların kırık, çatlak ve delinmelerinde onarım için en ideal yardımcıdır.

*Rapid Bond is the fastest and the strongest double component epoxy adhesive available.*

- *Tensile strength between 75 kg/cm2 and 125 kg/cm2 under normal conditions makes it ideal and a safe solution for repairing of all sorts of household items, furniture, auto accessory and leather articles.*
- *Provides a quick solution in repairable stuff made of metals like aluminum, iron and cast, as well as, porcelain, ceramics, tiles, glass and bakalite.*
- *Convinient as a filling material as well.*
- *Ideal in fixing the cracks, fractures and gaps of various devices.*

16 g Kartela / Cartela: 128.513004

16 g Kutu / Box: 128.513005



## ÖZEL PLASTİK ÇELİK SPECIAL EPOXY ADHESIVE

Özel imalat sanayi için ekonomik ambalajda ve özel viskozitede geliştirilmiştir. Madeni eşya sanayi, plastik sanayi, elektronik sanayi ve inşaat sanayi başta olmak üzere birçok imalat dalında genellikle seri üretimde başarı ile kullanılmaktadır. Özel Plastik çelik zamana,hava şartlarına,vibrasyona karşı çok dayanıklıdır.

- Elektrik ve elektronik devrelerin montajı
- Prefabrike beton yapı elemanlarının bağlantısı ve beton çatlaklarının onarımında idealdir.

*A double component epoxy adhesive with suitably adjusted viscosity that is presented in economic pack. It is specially developed for manufacturing sectors such as metal, plastics, and electronics and construction. It is highly durable and resistant to air conditions and vibration.*

3 kg Aktivatör / Activator : 128.512003  
4,5 kg Reçine / Gam : 128512006



## PLASTİK ÇELİK MACUN POWER MIX (PLASTIC METALIC PUTTY)

404 Power Mix'in mavi ve sarı maddelerinden ihtiyacınız kadarını temiz elle eşit miktarda birbiri ile karıştırınız. Karışım tamamen yeşil renge dönüştüğünde kullanıma hazırdır.



Yapıştıracağınız yüzeylerin yağsız ve temiz olmasına dikkat ediniz. Yapıştırıcı macun 3 saatte tamamen katı hale gelecek ve çelikleşecektir.

Egzoz deliklerinde,oto radyatörlerinde,her türlü sıvı tanklarında,akaryakıt depolarında,havuzlarda ve akla gelecek binlerce yerde onarım amaçlı kullanılabilir.

Power mix boyanabilir,matkapla delinebilir,işlenebilir.(Lastik,kauçuk ve benzeri maddelerde uygulanmaz).

*Get the required amounts from blue and yellow materials and mix them together. The amounts have to be equal and your hands must be clean. Continue this process till the mixture gets totally green.*

- Substrates must be dry and clean. The adhesive will totally cure within 3 hours and will get hard as steel.
- Power Mix is processable and can be painted and drilled.
- Used in thousands of applications like, in fixing exhaust systems, automobile radiators, all types of water tanks, oil tanks and pools.
- Not suitable for use on rubber and materials alike.

40 g: 128.514002

80 g: 128.514001

## METALİK PLASTİK ÇELİK METALLIC EPOXY ADHESIVE

Metalik plastik çelik demir mukavemetine yakın bir sağlamlıkta ve şimdiye kadar bilinen sentetik maddelerin en kuvvetli yapıştırıcısı ve tamir malzemesidir. Karışım, çeşitli eşyaya ve bu arada bilhassa demire o kadar büyük bir kuvvetle bağlanır ki, bir nevi soğuk kaynak işini görür.

- Yapıştırma, yama ve tamir malzemesi olan metalik plastik çelik, demir gibi delinebilir, eğlenebilir ve kesilebilir. Ayrıca boyanabilir ve elektrik akımını iletir.
- Makina ve tesisat kırık ve çatlaklarında,
- Kazan, boru ve radyatörlerdeki sızmalara karşı,
- Model, kalıp işlerinde ve döküm hatalarının tamirinde,
- Oto motor blok çatlakları, silindir kapakları, radyatör, karoser kaporta, akümülatör v.b.'nde oluşan çatlak, delik ve eziklerde güvenle kullanılabilir.

*Metallic Epoxy Adhesive is a very high-strength, powerful double component epoxy adhesive that is used for synthetic and engineering materials for bonding & repairing. The mixture strongly adheres to various materials, and especially to iron in a manner like in welding.*

- Used also as a filling, patching and fixing material. It can be drilled, filled, and cut like Iron.
- It conducts electricity and can be painted as well.
- Used in fixing the cracks and fractures of machinery and fittings.
- Used against leakages on boilers and radiators, in fixing of dyes, models and casting defects.
- Cracks, bores and crashes on automotive engine blocks, cylinder covers, radiators, vehicle hatch and bodies, and accumulators are some other safe application fields to mention.

100 g : 128.511002  
500 g : 128.511004



## KIRTASIYE TİPİ YAPIŞTIRICI STATIONARY TYPE ADHESIVE

404 Kırtasiye tipi evde, okulda, ofiste maket ve dekorasyon işlerinde bilhassa kağıt ve karton yapıştırılmasında kullanılan, çabuk kuruyan şeffaf bir yapıştırıcıdır. Yapıştırılacak eşya üzerine kırtasiye tipini hafifçe sürünüz ve sıkıştırınız. Yapıştırılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Solventli ve solventsiz olmak üzere iki farklı çeşidi mevcuttur.

*404 Stationary Type Adhesive is a transparent and fast curing adhesive that offers great results at household, school, office use especially on paper, cartoon decoration materials. Spread softly on the materials and apply pressure on combined surfaces. Make sure both surfaces are dry and clean. Solvent free and solvent based formulas are available.*



7 Gr Kavanoz: 128.580004  
7 Gr 4'lü Blister: 128.580001

7gr\*4 Blister, 7gr Kavanoz



7gr, 19gr, 90gr

## STICK YAPIŐTIRICI / STICK ADHESIVE



Stick yapıŐtırıcı evde, okulda, ofiste, maket ve dekorasyon iŐlerinde bilhassa kağıt ve karton yapıŐtırılmasında kullanılan, abuk kuruyan bir yapıŐtırıcıdır. YapıŐtırılacak eŐya zerine Stick yapıŐtırıcıyı hafife srmeniz ve sıkıŐtırmanız yeterlidir.

*Fast curing stick adhesive which is suitable for household, school, office use to stick paper and cartoon. Apply softly on the materials and press both materials to each other for a while.*

8 gr, 22gr, 35gr 128.580002

## CONTACT GENEL YAPIŐTIRICI CONTACT GENERAL ADHESIVE



Contact Genel YapıŐtırıcı; deri, ksele, lastik, kumaŐ, kağıt, tahta, porselen, maden, bakalit, mobilya v.b. yapıŐtırılmasında kullanılır. Su, yağı ve soğıktan etkilenmez.

*Ideal Adhesive for Leather, Cowhide Leather, Rubber, Fabric, Paper, Wood, Porcelain, Mine, Bakelite, Furniture...and many more products. Resistant to water, oil and cold temperature.*

40 Gr: 128.594030

## MDF YAPIŞTIRICISI / MDF ADHESIVE

MDF Yapıştırıcı yüksek viskoziteli, genel amaçlı, her türlü hassas olmayan, düzensiz yüzeylere uygulanabilen hızlı yapıştırıcıdır.

- Ahşap, metal, plastik ve türevlerinin birbirleriyle olan bağlantılarında ve kombinasyonlarında kullanılır.
- Zor, yarı gözenekli, yüzeyler için geliştirilmiştir.
- Az nemli ortamda daha iyi yapışma sağlar.

*MDF Adhesive with high viscosity is fast curing and suitable for various rough, irregular surface applications.*

- Jointing and fixing of wood, metal, plastic and similar type materials
- Perfect results on hard and semi-porous surfaces.
- Better performance in low humidity environments



200 ml: 128.594036  
400 ml: 128.594037

## SERT PVC YAPIŞTIRICISI / HARD PVC ADHESIVE

Yapgit, her türlü sert PVC borularının, yağmur oluklarının, PVC den imal edilmiş plaka ve profiller ile basınç ve su sistemleri aksamlarının yapıştırılmasında kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

- Yapıştırılacak her iki yüzeyde temiz, kuru ve yağdan arınmış olmalıdır.
- Bir fırça yardımıyla yapıştırılacak her iki yüzeyde eşit miktarlarda 404 Yapgit sürünüz ve birkaç saniye sıkıştırınız.
- Taşma yapan yapıştırıcıyı bezle siliniz.
- Yapıştırılan malzemeleri 10 dakika boyunca hareket ettirmeyiniz. Normal koşullarda tam yapışma 24 saat sonra basınç uygulanabilecek düzeyde olacaktır.

*YAPGIT offers products for the plumbing industry, PVC pipes, water channels, PVC based profiles and panels - has been a synonym of quality, cost effectiveness and ease of application. YAPGIT also offers leading-edge adhesives and cleaners for bonding and repairing plastic pipe systems and innovative solutions for thread sealing, structural fire protection and fixing house service lines for water.*

- Make sure both surfaces are free of dust, rust, oil, dirt or moisture.
- Spread softly on the materials and apply pressure on combined surfaces. Wipe out the excess adhesive on the edges.
- Do not move the materials for 10 minutes. In normal circumstances, complete curing will take 24 hours, after that materials will be ready for application of pressure

125 g: 128.520003  
50 g: 128.520010  
250 g: 128.520006  
500 g: 128.520008  
1000 g: 128.520001



## ANAEROBİK SABİTLEYİCİ GRUBU / ANAEROBIC ADHESION GROUP

### GENEL ÖZELLİKLERİ

Havasız ortamlarda özellikle metal parçaların hareketlilik ve titreşimden kaynaklanan gevşemelerine, aşınma ve sızdırma olaylarına köklü çözüm için geliştirilmiş tek bileşenli sızdırmazlık ve yapıştırma ürünleridir. Çeşitli yapıştırma gücü ve maksatlarına göre sınıflandırılmış olan ürünlerimiz renkleri ve viskozitelerine göre aşağıda kodlanmıştır.

#### YKS-70:

Genel amaçlı, sökilemeyen dış tutucu ve sızdırmazlık ürünüdür. 1 parmak çapındaki somun ve saplamalarda kullanılır, yüksek mukavemetli olması nedeniyle pek çok kimyasala, akaryakıtta, yağlara ve gazlara karşı buzdolabı sanayinde, air condition sistemlerinde üretim ekipmanlarında kullanılır. Ancak yüksek ısı ve şalome ile tekrar sökümü mümkündür.

#### OYS-43:

Orta ve yüksek mukavemetli sökülebilir, genel amaçlı bir üründür. Tüm civata ve somun boylarında kullanılabilir. Yüksek viskozitelidir, sürüldükten sonra damlama veya akma yapmaz. Sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Makine ayar civatalarında, hidrolik sistem civatalarında, rulman koruyucu kapların vidalarında, taşıyıcı konveyör bant ve rulman yatakları civatalarında kullanılır. Uygulaması kolay ve hızlıdır. El aletleriyle sökümü mümkündür. Sökerken ilk harekette kolay sökümü girer, tam söküm için civatanın birkaç tur çevrilmesi gerekir.

#### OKS-42:

Orta kuvvetli, sökülebilir, genel amaçlı bir üründür. Tüm civata ve somun boylarında kullanılabilir.

### GENERAL PROPERTIES

Single-component adhesion and leak proofing products designed for anaerobic environments to prevent problems such as laxation of metal parts because of motility and vibrations, wear and tear, leak out. Our products are classified according to various adhesion strengths and coded based on their colors and viscosities as below :

#### YKS-70 :

General purpose, unremovable adhesion and leak proofing product. Suitable for bolts and nuts of a diameter around 3,5 inches.

Highly resistant to many chemicals, liquid fuels, oils, gases and used in the manufacture of air condition systems and refrigeration industry. Removable only with high temperature or welding torch.

#### OYS-43 :

A moderately and highly strong, removable, general purpose product.

Suitable for all lengths of nuts and bolts. Does not flow or drip due to its high viscosity.

Leak proof. Applicable on Machine adjustment bolts, hydraulic system bolts, the screws of bearing protecting caps, carrier conveyer belts, bearing bolts. Application is fast and easy.

Possible to remove the product with hand tools. Easily removable by turning one cycle. However, complete removal may require more cycles.

**OKS-42 :** A moderately strong, removable, general purpose product. The product can be for all lengths of nuts and bolts.

**YKS-70:** 10 ML: 128.560030, 50 ML: 128.560009, 250 ML: 128.560046

**OYS-43:** 10 ML: 128.560032, 50 ML: 128.560006, 250 ML: 128.560033

**OKS-42:** 10 ML: 128.560043, 50 ML: 128.560005, 250 ML: 128.560044



## CYANOACRYLATES YAPIŞTIRICI GRUBU CYANOACRYLATES ADHESIVE GROUP

### GENEL ÖZELLİKLERİ

Metal malzemelerde, plastik-kaçuk-lastik malzemelerde ve genel anlamda her türlü "çok hızlı" ve "kuvvetli" yapıştırıcıya ihtiyaç duyulduğunda CYANOACRYLATES yapıştırıcıları güvenle kullanılabilir.

#### 40401 (GENEL AMAÇLI):

Özellikle gözenekli veya emici malzemelerde (tahta, kağıt, deri, kumaş v.b.) kullanılır. Plastik, metal, mukavva, ahşap gibi pekçok malzemenin yapıştırılmasında kullanılan genel amaçlı yapıştırıcıdır.

#### 40406 (PLASTİK, KAÇUK VE LASTİK İÇİN):

Yapışması zor kaçuk (EPDM Dahil) plastik ve elastomerlerin hızlı yapıştırılmasında kullanılır. 40401'den daha düşük viskoziteye sahiptir.

### GENERAL PROPERTIES

CYANOACRYLATES can be safely used on Metal materials, plastic -rubber materials, and any sort of application that requires "very fast" and "strong" adhesive.

#### 40401 (general purpose) :

A general purpose adhesive that can be used for the adhesion of plastic, metal, wood , cardboard and alike. Highly effective on porous or absorbent materials( wood, paper, leather, fabric).

#### 40406 (for plastic and rubber) :

Usable where fast adhesion is required on surfaces which are hard to adhere such as rubber (including EPDM), plastic and elastomers.

Lower viscosity than 40401.

40401 : 20 gr : 128.594007

40406 : 20 gr : 128.594009



YAPIŞTIRICI KİMYASALLARI  
ADHESIVES

Spreyle, Kaynakla ve Temizle !



404 Gazaltı Kaynak Spreyi, kaynak esnasında sıçrayan parçaların kaynak ekipmanına yapışmasını önler, ömrünü uzatır. Özel olarak tasarlanmış ürünümüzde itici gaz olarak yanıcı olmayan özel tip gaz kullanıldığından dolayı çevreci bir üründür. Bu özelliklerinden dolayı emsallerinden üstündür. 404 Gazaltı Kaynak Spreyi 'nin ilk kullanımda farkını hissedersiniz. Nozulun yanında kaynak yapılan bölgedeki metal yüzeylere de uygulanırsa çapak oluşumu engellenir. Böylece kaliteli ve kusursuz bir kaynak işlemi sağlar. Tatbik edildiği yüzeylerdeki boya yapılacak bölgelere zararı yoktur.

Ozon tabakasına zarar verdiği söylenen itici gazları içermeyen ve yanıcı olmayan güvenle kullanabileceğiniz bir üründür.

*Spray, Weld and Clean!*

*404 Spatter Release Agent prevents the adhesion of splashing welding parts during welding process extends the lifetime of the equipment. Our specially designed product is environment-friendly, as a particular type of gas which is non-flammable is used propellant. 404 Spatter Release Agent is superior to its peers due these features. You'll fell the difference at the first use of 404 Spatter Release Agent. If applied also to the metal surface next to the weld burr formation is prevented. Thus, it ensures a qualified and perfect welding. It don't harms the application areas that will be painted.*

*It does not contain any propellant gases that is presumed to harm the ozone layer and also a non-flammable product. You can use it with confidence.*

400 ml

## ÇOK AMAÇLI METAL PARLATICI MULTI PURPOSE METAL POLISHER

Met-Par çağımızın en gelişmiş teknolojisiyle imal edilmiş temizleme,parlatma ve bütün metal yüzeylerin korunmasında vazgeçemeyeceğimiz bir üründür.Formülündeki özel aktif maddeleri sayesinde piyasa ürünlerinden çok farklı olarak kolayca ve kısa zamanda eşyanın üzerindeki kiri söker,inanılmaz bir parlaklık verir ve parlattığı cismin üzerinde koruyucu bir tabaka bırakır.Özellikle el ile temas yapılmadığı sürece parlaklığını uzun süre korur.

Available in 50g Tube and 1000g Tin Pack.

404 MET-PAR, developed with state-of-art technology, is a multi-purpose polisher used for cleaning, polishing and maintenance of metal surfaces precisely. Special active agents in its formula ensure fast and easy removal of dirt, providing perfect shine and leaving a protective layer on the items.



50 Gr Tüp: 128.551002

1000 Gr Teneke: 128.551001

PARLATICI KİMYASALLARI  
POLISHING CHEMICALS

## 404 N.ICE ANTIFREEZE

404 N.İce antifriz benzinli, dizel, LPG li araçlarda ve tüm iş makinalarında 3 lü koruma etkisiyle kışın donmaya, yazın kaynamaya ve 4 mevsim korozyona karşı korur.

### 404 N.ICE ANTIFREEZE

ÜRÜN ADI	AMBALAJ	RENK	KOLİ İÇ ADETİ
404 N.ICE ANTIFREEZE	1 LT	MAVİ	12
404 N.ICE ANTIFREEZE	3 LT	MAVİ	6
404 N.ICE ANTIFREEZE	16 LT	MAVİ	1
404 N.ICE ANTIFREEZE	20 LT	MAVİ	1
404 N.ICE ANTIFREEZE - LONG LIFE	1,5 LT	KIRMIZI	10
404 N.ICE ANTIFREEZE - LONG LIFE	3 LT	KIRMIZI	6
404 N.ICE ANTIFREEZE - LONG LIFE	16 LT	KIRMIZI	1
404 N.ICE ANTIFREEZE - LONG LIFE	20 LT	KIRMIZI	1

### ANTİFRİZ KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Daha iyi ısı transferi sağlayarak soğutmaya katkıda bulunur ve soğutma sistemlerinde dört mevsim kullanıma uygundur.
- Soğutma sisteminin verimliliğini artırarak motorun hararetini düşük tutar, motor ömrünü uzatır.
- Sirkülasyon pompasının verimli çalışmasını sağlar.
- Soğutma sistemlerinde kullanılan her türlü metal ve metal alaşımları ile uyumlu çalışır ve korozyon oluşumuna engel olur.
- Soğutma suyunun donma noktasını düşürerek soğuk iklimlerde genişmeden kaynaklanan çatlama ve diğer hasarların oluşumuna engel olur.
- Koruma özelliği sayesinde termostat, radyatör ve su pompasında onarım ihtiyacını düşürür. Yani tasarruf sağlar.

404 N.İce protects gasoline, diesel and LPG powered vehicles against freezing in the winter and boiling in summer thanks to its triple effect protection.

### 404 N.ICE ANTIFREEZE

PRODUCT NAME	PACKAGE	COLOR	PIECES IN A CARDBOARD
404 N.ICE ANTIFREEZE	1 LT	BLUE	12
404 N.ICE ANTIFREEZE	3 LT	BLUE	6
404 N.ICE ANTIFREEZE	16 LT	BLUE	1
404 N.ICE ANTIFREEZE	20 LT	BLUE	1
404 N.ICE ANTIFREEZE - LONG LIFE	1,5 LT	RED	10
404 N.ICE ANTIFREEZE - LONG LIFE	3 LT	RED	6
404 N.ICE ANTIFREEZE - LONG LIFE	16 LT	RED	1
404 N.ICE ANTIFREEZE - LONG LIFE	20 LT	RED	1

### USAGE FEATURES AND BENEFITS OF ANTIFREEZE

- Improves cooling providing better heat transfer and it is suitable for use in all seasons.
- Keeps engine temperature low by increasing efficiency of cooling system and prolongs engine life.
- Allows efficient operation of circulation pump.
- Compatible with all kind of metal and metal alloys and prevents corrosion.
- Prevents formation of cracks and other damages arising from expansion in cold climates by lowering the freezing point of the cooling water.
- With its protective feature, fewer repairs are needed for radiator and water pump. Thus provides savings.


# 404

50.yil







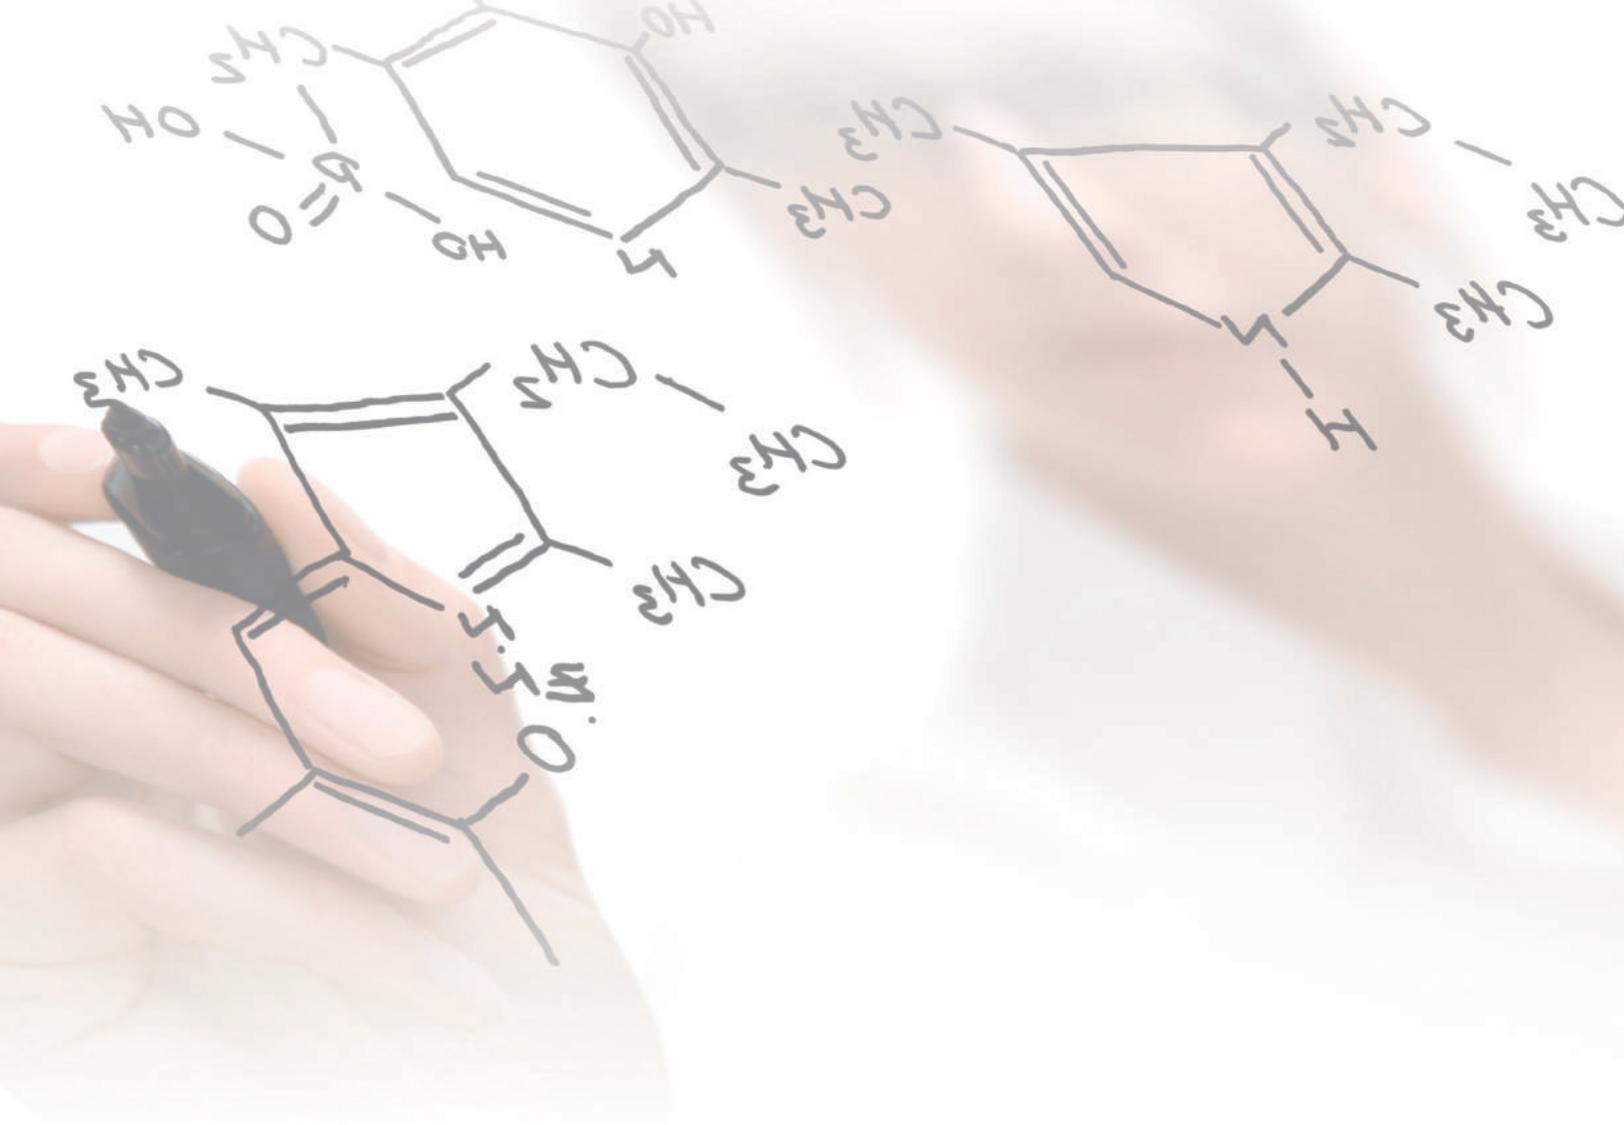

## KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez Mh. Selimiye Cd. Güzle İş Merkezi No:1  
Çekmeköy - İstanbul - TÜRKİYE  
Tel: (0216) 642 92 71 pbx - Faks: (0216) 642 92 75  
[www.404.com.tr](http://www.404.com.tr) - [info@404.com.tr](mailto:info@404.com.tr)